

MODELO FRL/01

FILTRO, REGULADOR Y LUBRICADOR



LUBRICACIÓN / FILTRO

DESCRIPCIÓN

Filtro con funciones de regulación y lubricación, que remueve impurezas a través de la función de filtrado.

Mantiene lubricado a los equipos de operación neumática.


Cuenta también con un sistema de purga semiautomática.

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima	18 pies ² /min	500 Lbs / min
Presión mínima	.42 pies ² /min	12 Lbs / min
Flujo mínimo	.07 Oz	2 g
Flujo máximo	22 Lbs	10 Kg
Elemento filtrante	Bronce sinterizado (40 micras)	
Conexión Entrada/Salida	1/4" NPT	
Modo de purga	Semiautomática	

- Con dos módulos que combinan las funciones de Filtrado y Regulación en conjunto con el lubricador
- Cuenta con filtros que remueven impurezas y humedad de la compresora de aire
- Regulador que no permite el paso, y que solo al ser liberado infringe presión, y perilla para ajustar la presión necesaria

ACCESORIOS INCLUIDOS

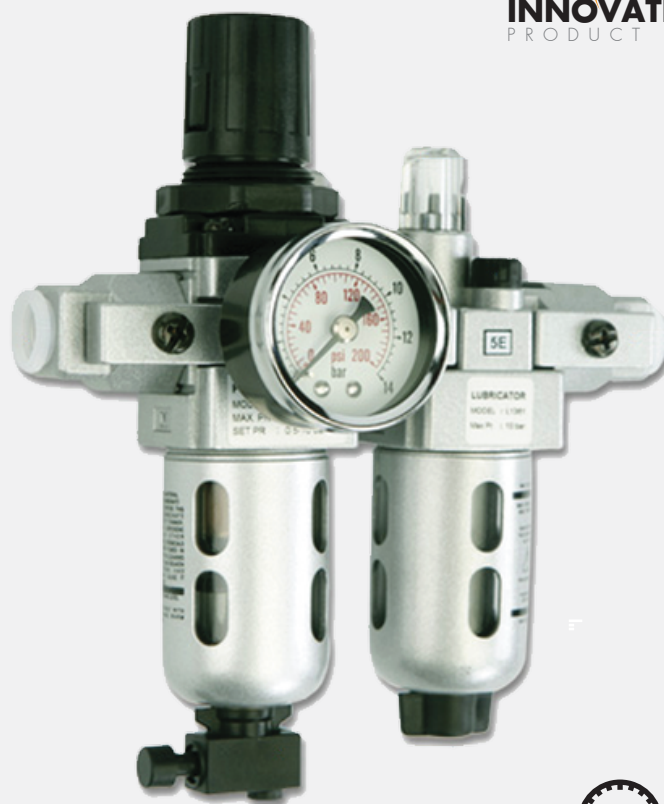

145 PSI

Usos

Modelo					
FRL/01	✓	✓	✓	✓	✓