

MODELO 200A2309

KIT NEUMÁTICO PARA TAMBOS DE 200 LITROS DE GRASA

USOS



Kit para tambos de 200 Kg. de grasa, incluye carro, Carrete con manguera para grasa de 12m, Pistola para grasa, Filtro Regulador Lubricador, Bomba neumática de grasa relación 50:1, plato seguidor, manguera de conexión de 2.13m y girador "Z".

CARACTERÍSTICAS


| | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Fluido | Grasa | |
| Relación | 50:1 | |
| Entrega | 1.1 Kg/Min | 2.4 Gal/Min |
| Presión Trabajo de Bomba | 1500 - 7500 PSI | 103 - 517 BAR |
| Longitud de Manguera | 12m | 39.37' |
| Presión Máx. de Manguera | 5,200 PSI | 385 BAR |
| Presión del aire para Trabajo | 30-150 PSI | 2 - 10.3 BAR |
| Conexión de aire | 1/4" NPT | |
| Conexión salida de grasa | 1/4" NPT | |
| Tipo de grasa | NLGI No. 2 | |

ACCESORIOS INCLUIDOS

Carrito, Bomba para grasa, FRL de 1/4" con manómetro, Carrete con manguera para grasa de 12m, Pistola de Grasa, Girador "Z", Tapa para tambor, Plato seguidor, manguera de conexión, Espiga para cople de 1/4" NPT

ACCESORIOS OPCIONALES

EQUIPOS RELACIONADOS

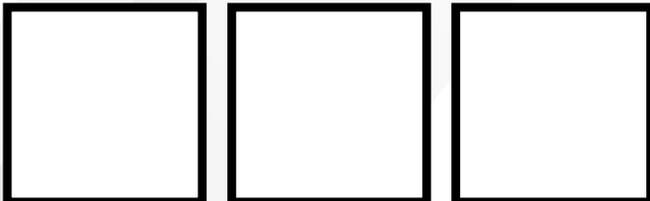

Soporte para pistola



Soporte para carrete



Carro completo para kit

